

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

SPEED - за чисти води, без абразиви, потопяема, дренажна



Характеристики:

Серията е подходяща за дренаж на чисти води без абразивни частици.
Дебит до - Конструкцията гарантира лесно и сигурно опериране с уреда благодарение на пълното охлаждане на мотора, посредством изпомпваната вода и дизайна, който е двойно уплътнен. Те се препоръчват за спешно отводняване на малки, наводнени пространства (стаи, килери, гаражи), за премахване на отпадна вода в дома (миялни машини, перални и др.) и за изпразване на дренажни ями.
400 l/min (24 m³/h)
напор до -
14.5 m


- **Ограничения за използване: дълбочина до 5 м. (3 м. до 0,55 KW)**
- **Температура на течността: до + 40 ° (+90 за макс. период от 3 мин.)**
- **Преходник на солидното тяло до Ф 10**
- **Дренажно ниво:**
14 мм от дъното – за SPEED 30, 50, 70 M
30 мм от дъното – за SPEED 100, 125 M

ДЕБИТНО-НАПОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА - виж стр. 2



SPEED

DRAINAGE submersible pumps

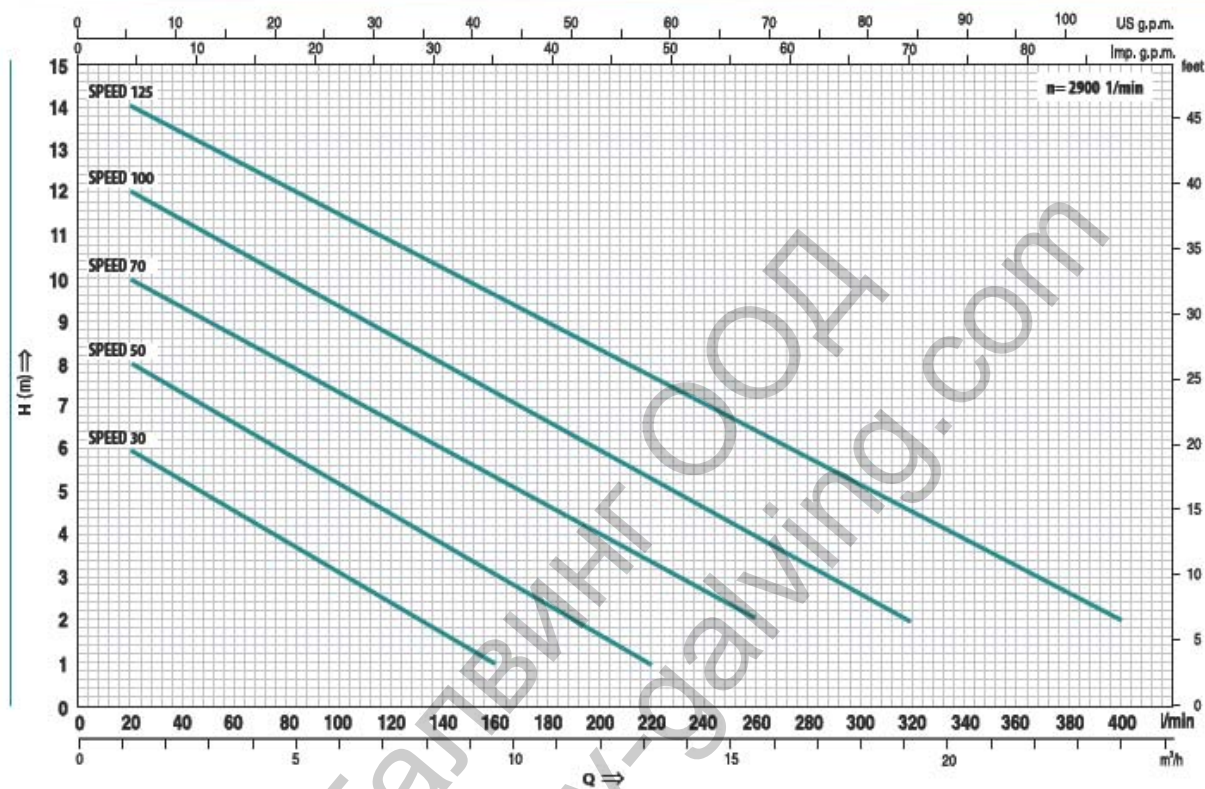

Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.

TYPE	POWER		m³/h l/min	H metres																				
	kW	HP		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18.0	19.2	20.4	21.6	22.8	24
Single-phase				0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
SPEED 30M	0.25	0.33		7	6	5.5	4.5	4	3	2.5	1.5	1												
SPEED 50M	0.37	0.50		9	8	7.5	6.5	6	5.5	4.5	4	3	2.5	1.8	1									
SPEED 70M	0.55	0.75		10.5	10	9	8.8	8	7.5	6.5	6	5.5	4.8	4	3.5	2.5	2							
SPEED 100M	0.75	1		12.6	12	11.5	10.7	10	9.3	8.7	8	7.3	6.7	6	5.3	4.7	4	3.3	2.7	2				
SPEED 125M	0.92	1.25		14.5	14	13.5	12.7	12.1	11.5	10.8	10.2	9.6	8.9	8.3	7.7	7.1	6.4	5.8	5.2	4.5	3.9	3.3	2.6	2

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

ВИД

ИЗХОДИ

РАЗМЕРИ

КГ.

еднофазни

TYPE	PORT DN	DIMENSIONS mm							kg
		a	h	h1	d	e	p	∅	
SPEED 30M	1"	152	232	217	14	adjustable	350	350	4.1
SPEED 50M	1 1/4"		257	237					5.0
SPEED 70M	1 1/4"		287	267					6.4
SPEED 100M	1 1/2"	204	334	310	21		450	450	9.8
SPEED 125M									10.8